

EPS

Poliestireno

Identificación: La marca HOMESTAR y las referencias están indicadas en el embalaje del producto.

Material: Poliestireno expandido (55 kg/m³), blanco, atóxico, sin CFC ni HCFC, fabricado en Alemania y con una vida útil indefinida.

Superficie: Acabado en relieve y satinado. Reverso liso para una mejor unión.

Características y resistencia: Los productos HOMESTAR no tienen función estructural. Son solo elementos decorativos. Pueden mojarse ya que son resistentes a la humedad y también son inmunes a todas las plagas y termitas. Recomendamos pintar siempre que el producto esté expuesto a la luz solar directa. Para aplicaciones al aire libre o a altas temperaturas, recomendamos pintar con dos capas de pintura y un mantenimiento preventivo de pintura cada año.

Advertencia: *la temperatura máxima de exposición para todos los productos no debe exceder los 60 °C*


Herramientas para la aplicación: Necesitarás los siguientes materiales: una pistola de aplicación, una espátula, una cinta métrica, un lápiz, una esponja y un balde. Para saber cómo cortar los ángulos, visita nuestro sitio web www.homestar.online y mira nuestros videos de aplicación.

Pegamento: Recomendamos utilizar pegamento HOMESTAR, que es un pegamento a base de agua y sin disolventes. El pegamento HOMESTAR está disponible en 3 tipos diferentes de envases: cartucho de 380 g (se requiere pistola de aplicación), cubos de 1,5 kg y cubos de 4 kg (aplicación con espátula).

Aplicación de pegamento y acabado de juntas: El lugar donde se pegue el producto debe estar limpio, seco y libre de polvo. Si usas una pistola de aplicación, debes hacer varias líneas de pegamento a lo largo del producto. Si usas una espátula, debes extender toda la superficie del producto, dejando una altura mínima de pegamento de aproximadamente 0,5 a 1,0 cm en todo el producto. Después de aplicar el pegamento, coloca el producto en el lugar donde va a quedar y deslícelo ligeramente hacia la izquierda y hacia la derecha, para eliminar las burbujas de aire. Para eliminar el exceso de pegamento, usa una esponja húmeda. Las juntas deben estar siempre lo más juntas posible y se debe utilizar pegamento HOMESTAR entre ellas y en la superficie. Puedes encontrar más información en los videos en www.homestar.online

Acabado: Los productos HOMESTAR no requieren aplicación de imprimación y se pueden pintar directamente con cualquier pintura sin disolventes (a base de agua). Si necesitas usar una pintura a base de solvente, siempre debes usar primero una pintura sin solvente, que actuará como imprimación.



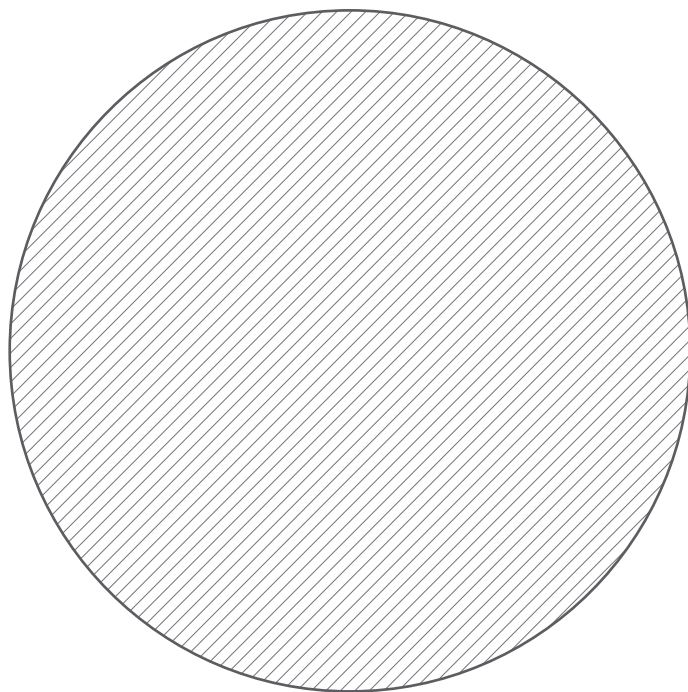

Ø 180 mm

HOMESTAR

MODELO | **K3** • ROSETÓN

Diámetro: 180 mm

ESCALA 1:2

Material: EPS (Poliestireno Expandido), con cerca de 55 kg/m³ de densidad y con una pre-pintura en la parte visible